

“QUICK-HOLD” DOOR CLOSER

«TIENS-VITE» FERME-PORTE

NO MORE FUMBLING WITH STOPPERS TO KEEP YOUR DOOR OPEN. SIMPLY PUSH THE DOOR OPEN UNTIL YOU HEAR A CLICK AND THE DOOR REMAINS OPEN. JUST PUSH THE DOOR OPEN A LITTLE FURTHER TO RELEASE.

PLUS BESOIN DE TÂTONNER LA RONDELLE DE RETENUE POUR GARDER VOTRE PORTE OUVERTE. POUSSER TOUT SIMPLEMENT LA PORTE JUSQU'À CE QUE VOUS ENTENDIEZ UN DÉCLIC ET LA PORTE RESTERA OUVERTE. OUVRER LA PORTE UN PEU PLUS GRANDE POUR LA LIBÉRER.

THIS NEW FEATURE KEEPS THE DOOR OPEN IN ONLY ONE POSITION AT 55°. THIS DOOR CLOSER IS DESIGNED FOR UP TO 1-1/2" THICK. FOR THICKER DOORS, PLEASE SELECT THE SK4730.

CE NOUVEAU DISPOSITIF MAINTIEN VOTRE PORTE EN UNE SEULE POSITION DE 55°. LE FERME-PORTE EST CONÇU POUR LES PORTES DE 1-1/2" OU MOINS. SI VOTRE PORTE EST PLUS ÉPAISSE, S'IL VOUS PLAÎT CHOISIR LE SK4730 TIENS-VITE.

INSTALLATION OF DOOR CLOSER

Remove your old closer and install this unit using existing holes.

CHOOSE MOUNTING LOCATION OF DOOR CLOSER:

- A) Top of door installation (Fig. 2)
- B) Mid door installation (Fig. 3)

JAMB BRACKET

Position bracket on jamb as indicated in Fig.1. Straight side of bracket should be away from inside of door frame face. Arrow on jamb bracket must point towards storm door. Make sure the door closer will be level. Install with 4 long screws.




CLOSER

Install door bracket into existing holes. Fasten with two screws. (Fig. 4) With door completely closer, slip end of rod into jamb bracket with long pin provided. With closer in level position, connect front hole of closer to door bracket with long pin provided.

SEASON ADJUSTMENT

The previous setting is suited for glass storm door panel. For screen panel use, remove pin from door bracket, open door slightly and relocate long pin to the rear hole on closer. (Fig. 4)

If rod does not return, it may be necessary to adjust regulating screw. (Fig. 4)

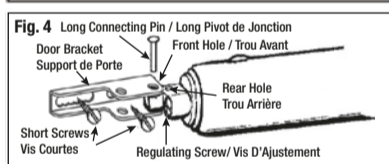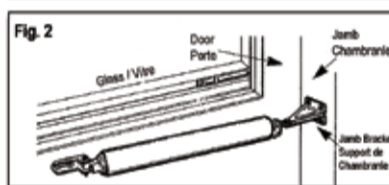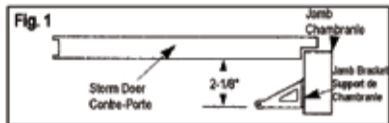

TO INCREASE THE OPENING RANGE OF THE STORM DOOR, REMOVE THE JAMB BRACKET AND RE-INSTALL IN OPPOSITE DIRECTION

INSTALLATION DU FERME-PORTE

Enlever votre ferme-porte et installer cette unité en vous servant des trous déjà existants.

CHOISIR L'EMPLACEMENT DU FERME-PORTE :

- A) Installation sur le haut de la porte (Fig. 2).
- B) Installation au milieu de la porte (Fig. 3).

SUPPORT DE CHAMBRANLE

Placer le support de chambranle tel qu'illustré sur la Fig. 1. Le côté du support doit se situer sur le panneau intérieur de la double-porte. La flèche sur le support dirigée vers la double-porte. Assurez-vous que le ferme-porte sera de niveau. Installer avec les 4 vis les plus longues.

FERME-PORTE

Placer le support de porte contre la double-porte et fixer à l'aide des deux vis courtes. (Fig. 4) La porte complètement fermer, glisser l'extrémité de la tige dans le support de chambranle et insérer avec la cheville courte. Maintenir le ferme-porte à niveau. Connecter le support de la porte au trou avant du cylindre du ferme-porte et insérer la cheville longues.

CONTRÔLE DE LA PUISSANCE DU FERME-PORTE

Cette position est recommandée quand les panneaux de verre de la contre-porte sont en place. Pour les panneaux de la moustiquaire, tenir la porte ouverte et replacer la cheville longue dans le trou arrière du cylindre au support de porte (Fig. 4)

Si la tige ne se rétracte pas, il est nécessaire d'ajuster la vitesse par la vis au bout du cylindre. (Fig.4)

POUR AGRANDIR L'OUVERTURE DE VOTRE CONTRE-PORTE, ENLEVER LE SUPPORT DE CHAMBRANLE ET REPLACER DANS LE SENS OPPOSÉ.

SK4900

IDEAL SECURITY INC.
LASALLE, QC
PRESCOTT, ONT.
CORAOPOLIS, PA.
www.idealinc.com

MADE IN / FABRIQUÉ EN
TAIWAN